



DESCENSOR DOBLE STOP

FICHA TÉCNICA



Descripción

Código: 30390016

Según Norma: EN341

Material: Aleación de aluminio con recubrimiento anodizado.

Carga de Trabajo: 30 a 150 kg.

Dimensiones: 212mm x 79mm x 32mm


Peso: 465 gr.

Uso

Utilizado para operaciones de descenso controlado.



Recorrido correcto de la soga a través del descensor.

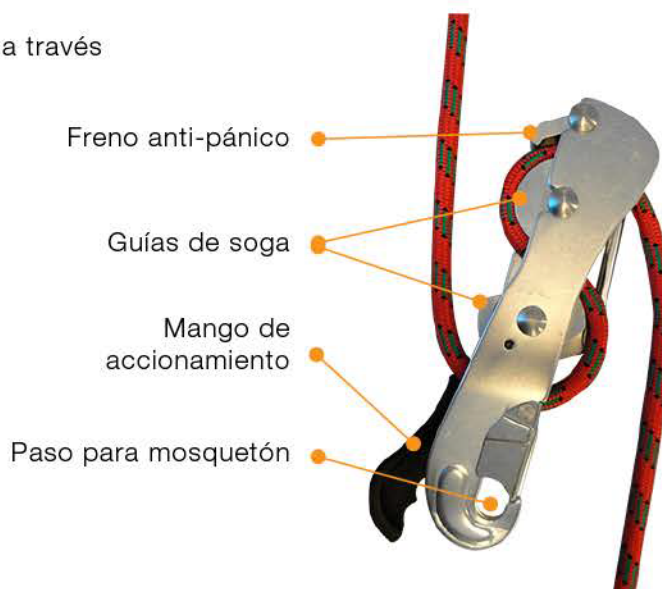

Freno anti-pánico

Guías de soga

Mango de accionamiento

Paso para mosquetón

Características

- Posee sistema anti-pánico de doble presión.
- Mango de accionamiento ergonómico.
- Para sogas de 10mm a 13mm de diámetro.